

6302 9419 - 04/2003 DE Für das Fachhandwerk

Montageanweisung

BMSplus FES
Konsole für einreihige Heizkörper (Fertigwand)

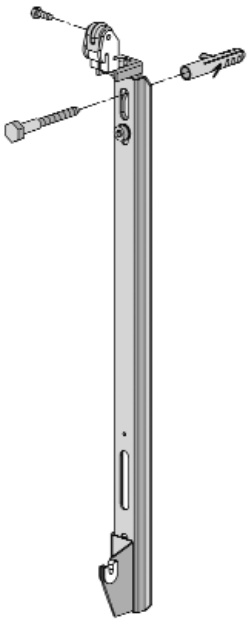

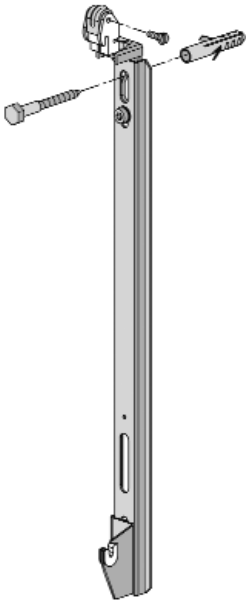

Buderus

Bitte vor Montage sorgfältig lesen

1 Montage

Die Konsole des Typs BMSplus FES ermöglicht es einreihige Buderus Heizkörper an Fertigwänden zu montieren.

1.1 Konsolen montieren

Für die Montage der Konsole müssen folgende Arbeitsschritte ausgeführt werden:

- Bohrungen für Konsolen gemäß den Maßangaben in Abb. 1 setzen (fehlende Maße sind zu ermitteln).

HINWEIS!

Montieren Sie bei Heizkörpern ab einer Baulänge von 1800 mm eine zusätzliche Konsole des Typs BMSplus FES (Zusatz) am mittleren Befestigungsblech (Abb. 1, **Pos. 2**).

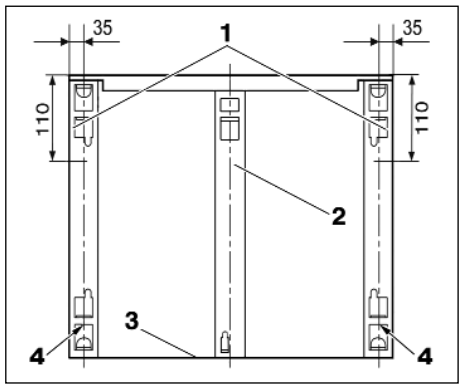


Abb. 1 Maßangaben für Befestigungslöcher

Pos. 1: *Seitenverkleidung*

Pos. 2: *Mittleres Befestigungsblech*

Pos. 3: *Rückansicht Heizkörper Typ 10/11*

Pos. 4: *Montage des Konsolenfußes*

- Konsolen mit beiliegenden Befestigungsschrauben (Abb. 2, **Pos. 4**) an der Fertigwand handfest anschrauben.
- Konsolen (Abb. 2, **Pos. 3**) mittels einer Wasserwaage (Abb. 2, **Pos. 1**) und einer Richtschnur (Abb. 2, **Pos. 2**) zueinander ausrichten.
- Befestigungsschrauben der Konsolen (Abb. 2, **Pos. 4**) festziehen.
- Sicherungsschrauben (Abb. 2, **Pos. 5**) drei Gewindegänge in die Schnappverriegelung (Abb. 2, **Pos. 6**) einschrauben.

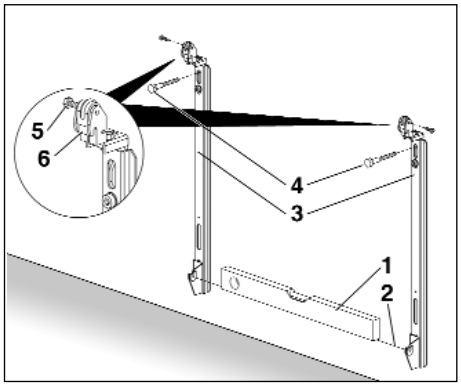


Abb. 2 Konsolen montieren

1.2 Heizkörper montieren

Die Montage der Heizkörper wird in folgenden Schritten beschrieben:

- Schutzfolie des Heizkörpers im Bereich der Befestigungsstellen aufschneiden.
- Heizkörper (Abb. 3, **Pos. 2**) im unteren Ausschnitt der Seitenverkleidung in den Konsolenfuß einsetzen (siehe Abb. 1, **Pos. 4**).
- Heizkörper (Abb. 3, **Pos. 2**) gegen die Konsolen (Abb. 3, **Pos. 1**) drücken, so dass diese über den oberen Steg der Seitenverkleidung (Abb. 3, **Pos. 5**) des Heizkörpers einrasten.
- Bei Bedarf den Heizkörper (Abb. 3, **Pos. 2**) in der Tiefe über die Schraube (Abb. 3, **Pos. 4**) nachjustieren.

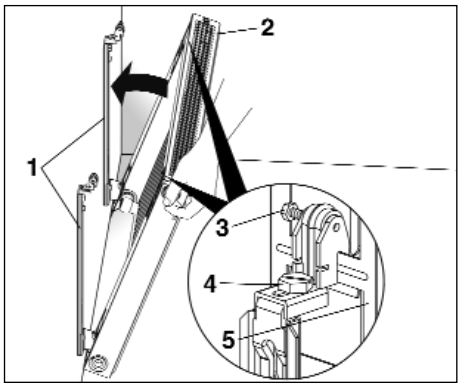


Abb. 3 Heizkörper montieren

1 Montage

1.3 Heizkörper sichern

Der Heizkörper kann vor einer ungewollten Demontage gesichert werden.

- Sicherungsschrauben (Abb. 4, **Pos. 3**) in die Schnappverriegelung (Abb. 4, **Pos. 1**) komplett eindrehen.

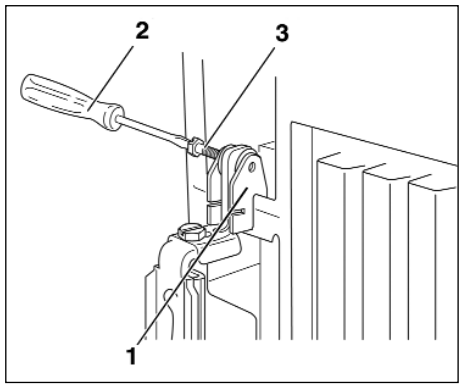


Abb. 4 Heizkörper sichern