

Notice de montage

Moteur de mélangeur pour système à montage rapide pour circuit de chauffage des chaudières G 115, G 134, G 124 X, S 115 et S 115 T/UT

1. Livraison

- Mélangeur monté.
- Moteur de mélangeur emballé dans les enveloppes calorifuges.
- Notice de montage, vis et capuchon à encoche de lecture avec deux joints dans un sachet en plastique emballés dans les enveloppes calorifuges.

2. Ordre de montage

- Déballer le moteur de mélangeur (1) des enveloppes calorifuges.
- Tourner le bouton du moteur (2) vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce qu'il encliquette et se bloque (fig. 1).

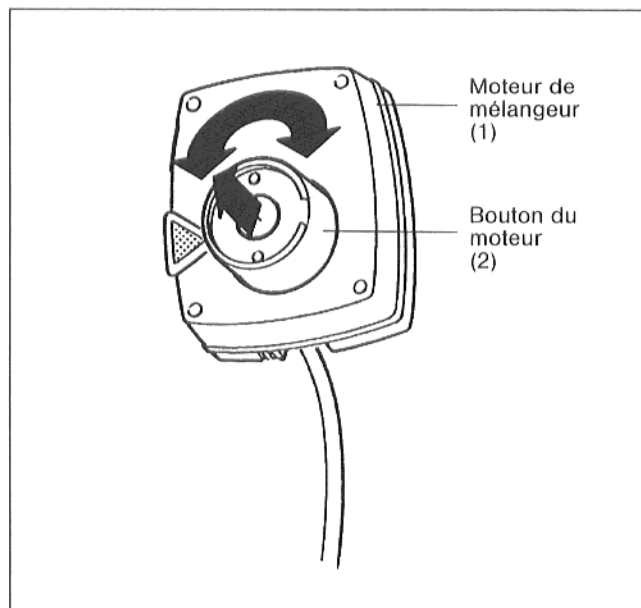


Fig. 1

- Ajuster l'aiguille de la douille d'entraînement (3) au centre du cadran du mélangeur (fig. 2).
- Placer le moteur de mélangeur sur la douille d'entraînement (3). Le repère triangulaire rouge (4) doit se trouver sur le côté gauche (fig. 2).
- Vérifier que la goupille d'arrêt (5) est correctement fixée au support (6) (fig. 2).
- Introduire la vis (7) au centre du bouton du moteur et visser le moteur à l'axe du mélangeur (fig. 2).
- Enfoncer le capuchon à encoche de lecture (8) sur le bouton du moteur conformément à la fig. 2.

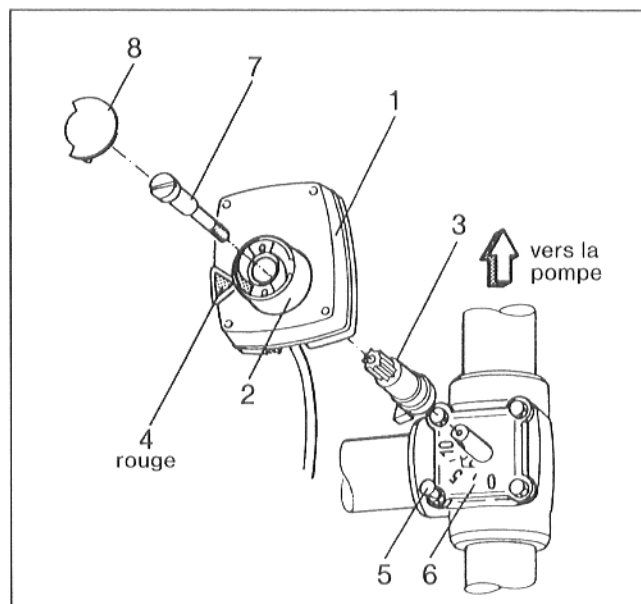


Fig. 2