

Instrukcja montażu


Część centralna M203 sterownika HS2102

Montaż

1. Odłączyć sterownik od prądu (przy pomocy wyłącznika awaryjnego instalacji grzewczej lub bezpiecznika).
2. Zdemontować pokrywę sterownika.
3. Odciągnąć boczne obejmy prowadzące i wyciągnąć blok części centralnej.
4. Odłączyć wtyczkę kabla płaskiego.
5. Podłączyć wtyczkę kabla płaskiego do listwy wtykowej nowego bloku części centralnej.

Uwaga

Należy koniecznie zwracać uwagę na to, aby wtyczkę nakładać na listwę wtykową naciskając równomiernie z obydwu jej stron.
Złe podłączenie prowadzi do zniszczenia elektroniki.

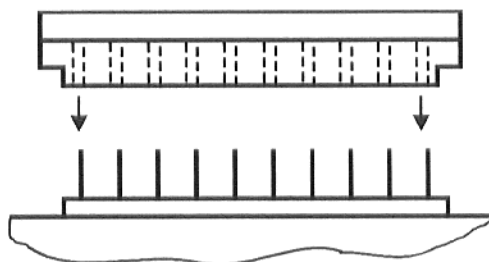

6. Wcisnąć ponownie blok części centralnej w obejmy prowadzące i zamontować pokrywę sterownika.
7. Włączyć urządzenie i dokonać sprawdzenia jego funkcji.

Firma zastrzega sobie możliwość zmian.