
Montageanweisung

Rohr-Verlängerung für Vor- und Rücklauf Logano GA124 T und Logano GC124 T

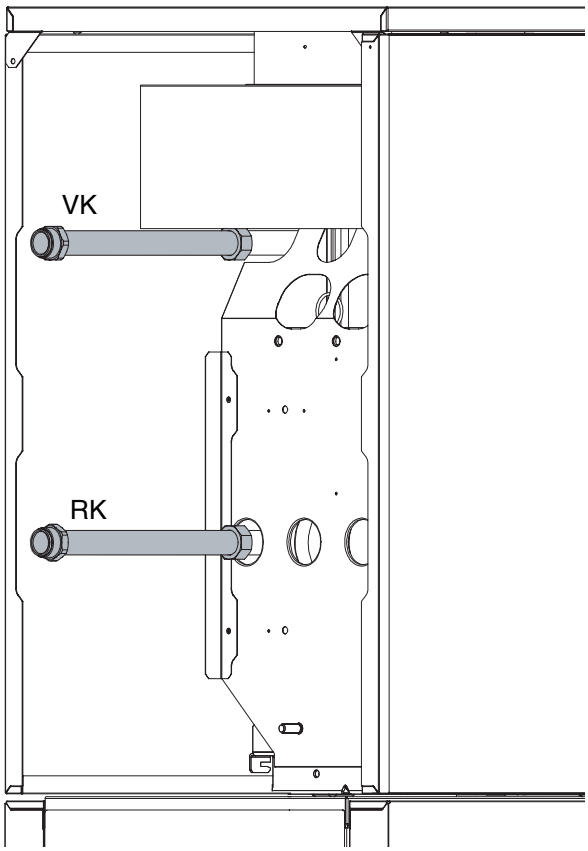

ANWENDERHINWEIS

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Buderus. Für Schäden, die durch nicht von Buderus gelieferte Ersatzteile entstehen, kann Buderus keine Haftung übernehmen.

Buderus

ANWENDERHINWEIS

Die Montage des Anschluss-Sets darf nur durch eine Fachfirma ausgeführt werden.

Beachten Sie bei der Montage des Heizkessels und des Speicher-Wassererwärmers die entsprechende Montageanweisung.

ANWENDERHINWEIS

Verwendungszweck: Die Rohr-Verlängerung wird benötigt, um die Anschlussrohre von KAS 1 und KAS 2 zu montieren!

Rohr-Verlängerung an Heizkessel montieren

ANWENDERHINWEIS

Ziehen Sie alle Verschraubungen Handfest an plus 1/8 Umdrehung mit einem Gabelschlüssel (dies entspricht einem Anzugsmoment von 60 Nm).

- Die Rohr-Verlängerung (Abb. 1, **Pos. 1**) mit eingelegter Dichtung (Abb. 1, **Pos. 2**) an den Vorlauf des Heizkessels schrauben.
- Die Rohr-Verlängerung (Abb. 1, **Pos. 3**) mit eingelegter Dichtung (Abb. 1, **Pos. 2**) an den Rücklauf des Heizkessels schrauben.
- Alle Verschraubungen anziehen.

VORSICHT!

ANLAGENSCHADEN

durch undichte Anschlüsse.

Prüfen Sie nach der Installation der Heizungsanlage die Verschraubungen auf Dichtheit.

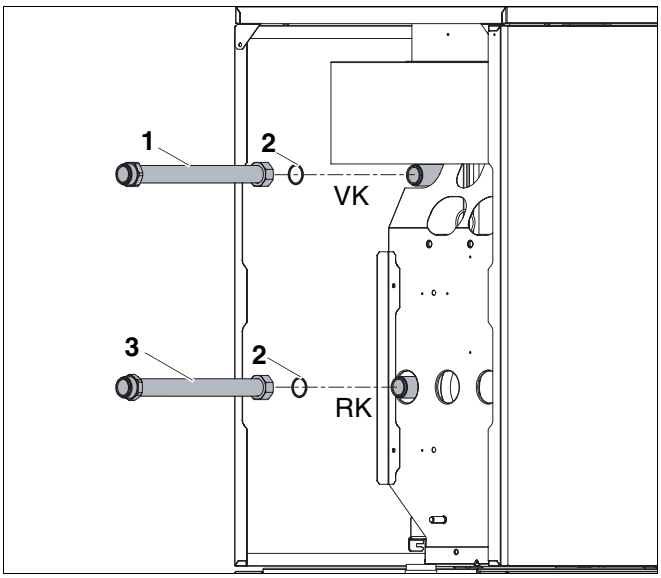


Abb. 1 Rohr-Verlängerung an Vorlauf und Rücklauf montieren

Pos. 1: *Rohr-Verlängerung für den Vorlauf*

Pos. 2: *Dichtung Ø 24 x 30,5 x 2*

Pos. 3: *Rohr-Verlängerung für den Rücklauf*