

## Instruction de montage


### Mise en place des plaques chicanes dans la chaudière fonte »Lollar« 45.1 (Chaudière spéciale à mazout / gaz pour chauffage à foyer pressurisé)

Pour réduire la température des fumées les mesures suivantes sont nécessaires:

Mettre en place les plaques chicanes suivant croquis et tableau ci-dessous.

Après avoir enlevé les couvercles de nettoyage avant, introduire les plaques chicanes (version: A, B et C) jusqu'en butée arrière dans les carnaux horizontaux.


Position de montage: Vue de l'élément avant.

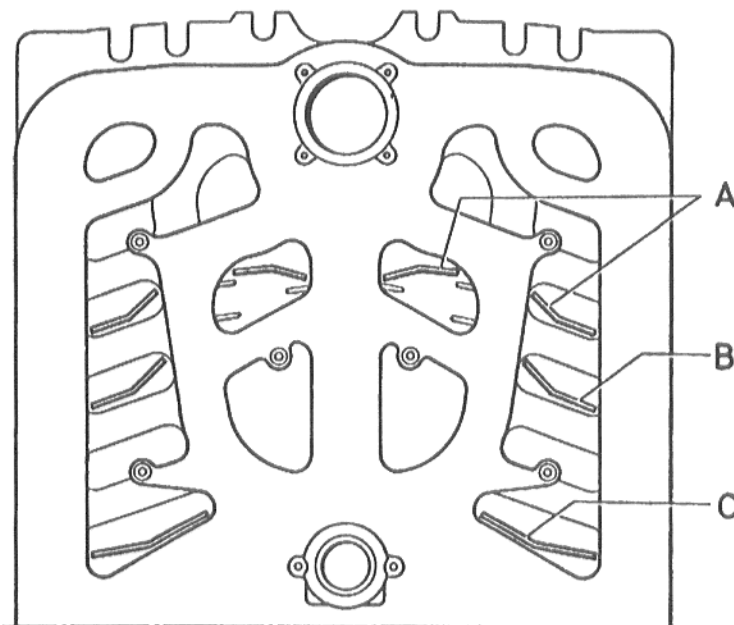

A partir des chaudières à 13 éléments les plaques chicanes sont composées de deux parties.

Il faut les assembler suivant le croquis et les indications du tableau.

Après avoir mis en place les plaques chicanes bien visser les couvercles de nettoyage.

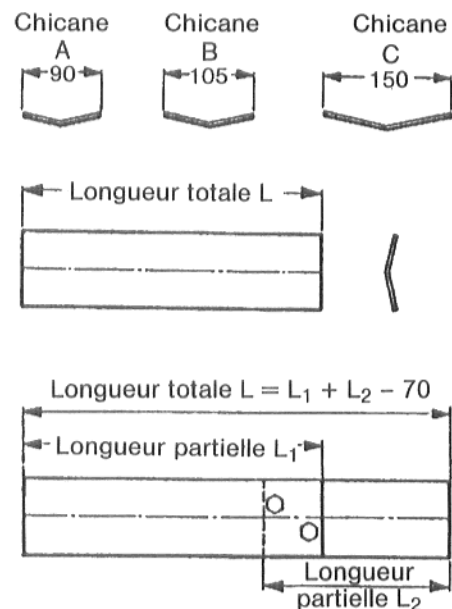

Plaques chicanes

		Version	Nombres par chaudière	Nombre d'éléments	8	9	10	11	12			
En une partie	A	4	Longueur totale L (par version)		1190	1370	1550	1730	1910			
	B	2										
	C	2										
				Nombre d'éléments	13	14	15	16				
				Longueur totale L (par version)	2090	2270	2450	2630				
En deux parties	A	4	Longueur partielle L <sub>1</sub> / L <sub>2</sub> (par version)		1190	970	1370	970	1550	970	1730	970
	B	2										
	C	2										