

## UMSTELLANWEISUNG FÜR BUDERUS-GUSSHEIZKESSEL "LOGANA" 02.40

### Umstellung auf Ölfeuerung


Folgende Teile sind um- bzw. anzubauen:

**Ausbau:**


Sicherungsflasche bzw. Rost-  
 falle (1) an Segmentplatte  
 hochklappen,  
 Vorstellrost (2) abklappen,  
 Segmentplatte (3) entfernen,  
 Aschentür aushängen,  
 lange Verschlussleiste (4)

**Anbau:**

Brennertür (mit Stahlein-  
 legeplatte),  
 Heizgaslenkplatte,  
 Abgasklappe einregulieren  
 und fest einstellen,  
 kurze Verschlussleiste (4)

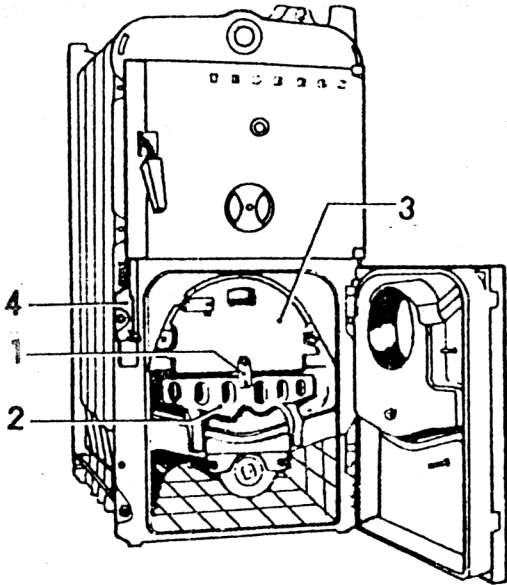

### Anordnung der Heizgaslenkplatten

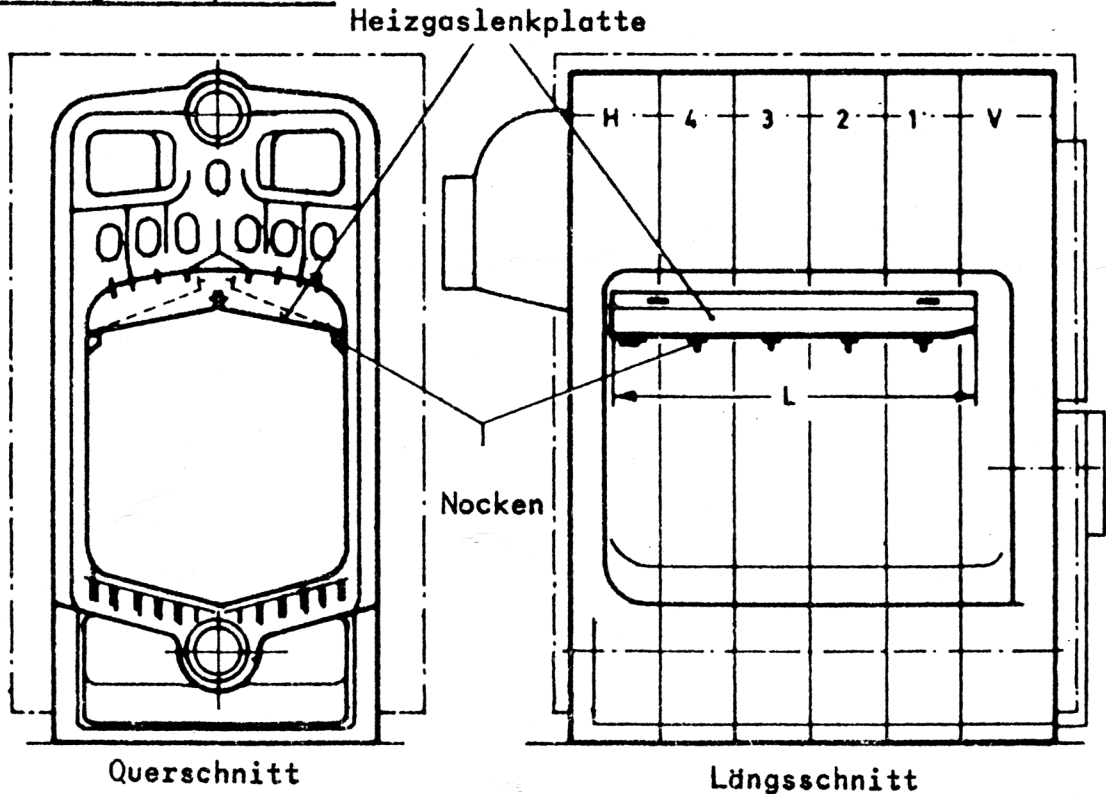

Je nach Kessellänge sind folgende Heizgaslenkplatten einzulegen:

Kesselgröße / Gliederzahl	14/3	19/4	27/5	35/6	40/8
Heizgaslenk- platte Länge = "L"	200	300	400	500	700

Heizgaslenkplatten durch Fülltüröffnung einschieben. Große Abschrägung zeigt nach vorn (Vorderglied). Beide Teile auf die Nocken auflegen, hochklappen und oben ineinanderstecken. Platten an Rückwand anschieben. Siehe auch Aufkleber auf Heizgaslenkplatte.