

## Montageanweisung

### für den Kessel-Anschlußblock an Gußheizkesseln »Logana« und »Logana-Ecomatic« 02.30 und 03.10

#### Allgemeines

Die Abbildungen zeigen den Kessel 03.10.

Sie gelten in gleicher Weise für die Kesselreihe 02.30.

Der Kessel-Anschlußblock kann sowohl für Rechts- als auch Linksanbau am Kessel verwendet werden.

**Bauseits** sind Manometer, Thermometer sowie das Ausdehnungsgefäß anzubauen.

Bei Kesselreihe 02.30 Umstellung auf feste Brennstoffe, DIN 4751 Blatt 2, beachten!

Der Kessel-Anschlußblock wird wie folgt im Karton angeliefert:

Armaturengruppe,

**Kesselvorlauf-Anschlußrohr** mit Gewindeflansch und Meßstelle  $\frac{3}{4}$ " ,

**Kesselrücklauf-Anschlußrohr** mit Gewindeflansch ohne Meßstelle.

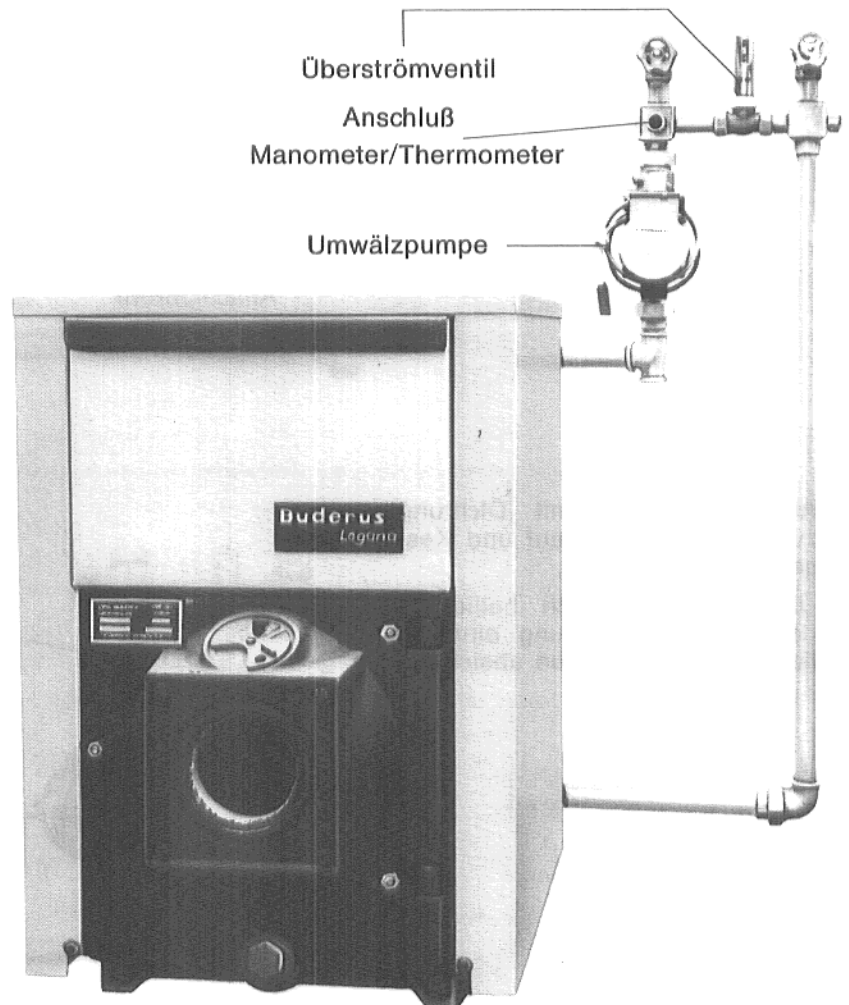


Abb. 1

## Montage

### Rechtsanbau:

**Kesselrücklauf- u. Kesselvorlauf-Anschlußrohr** mit Dichtung anbauen.

Anschlußrohre mit Wasserwaage ausrichten und fest anziehen.

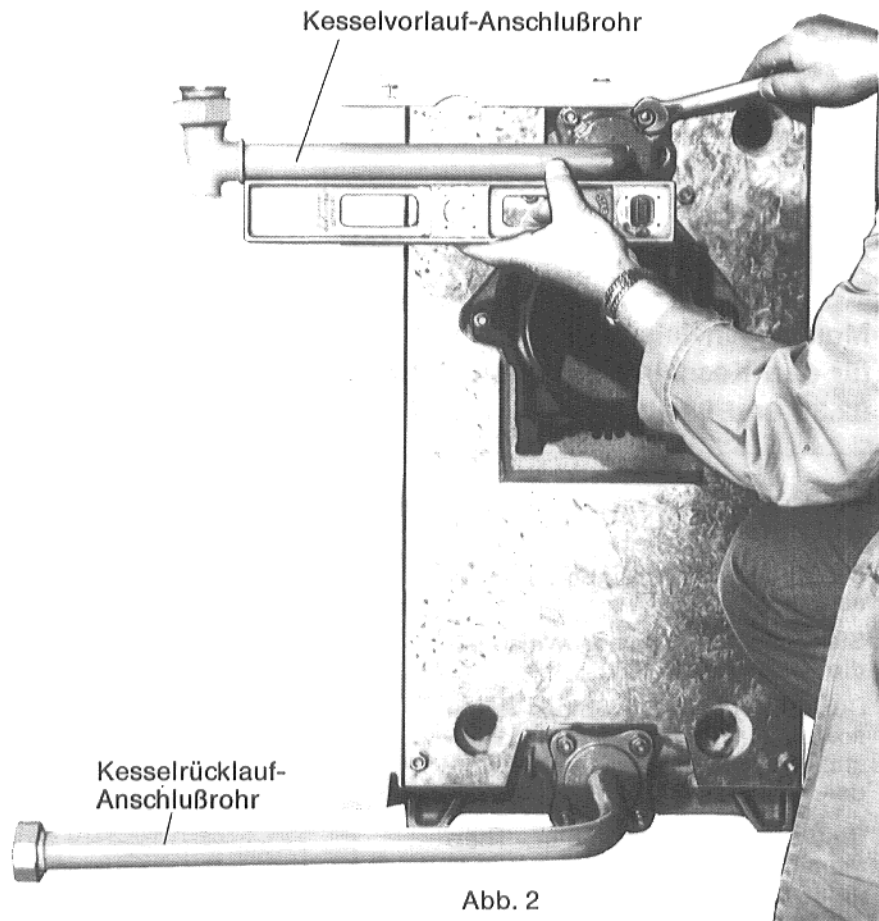


Abb. 2

**Armaturengruppe** mit Dichtung zwischen Kesselvorlauf und Kesselrücklauf einbauen.

Überströmventil nach beiliegender Montageanweisung einregulieren und mit Plombe absichern.

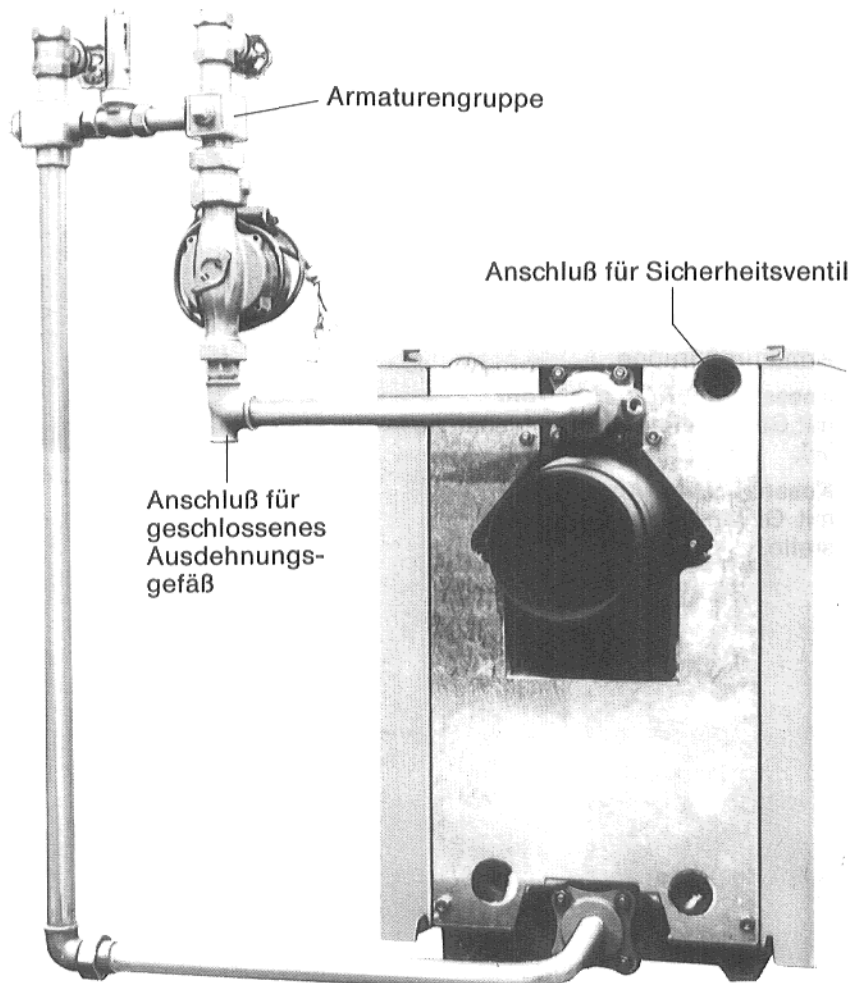


Abb. 3

### Linksanbau:

T-Stück an Kesselvorlaufleitung um  $180^\circ$  drehen.

Stopfen für Manometer/Thermometer herausdrehen und auf der Gegenseite neu eindichten.

Schieber um  $180^\circ$  drehen.

Kesselvorlauf, Kesselrücklauf und Armaturengruppe, wie oben beschrieben, einbauen.

Beim Einbau der Pumpe Laufrichtung beachten.

Ausgabe: Juni 1980  
Änderungen vorbehalten!