

Istruzione di montaggio per equipaggiamento accessorio

Economizzatore estivo (modulo M 053, VE 1804) in quadro comando HS 3205, 3207

Qualora il quadro comando HS 3205, 3207 venga dotato posticipatamente di economizzatore estivo, il montaggio deve venire eseguito come segue.

Il montaggio può essere effettuato solo da una ditta specializzata o da suo tecnico autorizzato!

1. Disinserire la corrente elettrica.
2. Estrarre i riposti  posizionati alle estremità sinistra e destra del quadro comando (Fig. 1).
3. Togliere i coprighiunti superiore ed inferiore premendo sulle estremità (Fig. 1).
4. Togliere le mascherine (Fig. 1).
5. La morsettiera dell'economizzatore estivo è legata fissa nel quadro comando.
Tagliare le legatura ed estrarre la morsettiera dal quadro comando (Fig. 2).
6. Eliminare i ponti 70-71 e 74-75 della morsettiera.
7. Eseguire il collegamento fra la morsettiera del quadro comando e l'economizzatore estivo (Fig. 2).

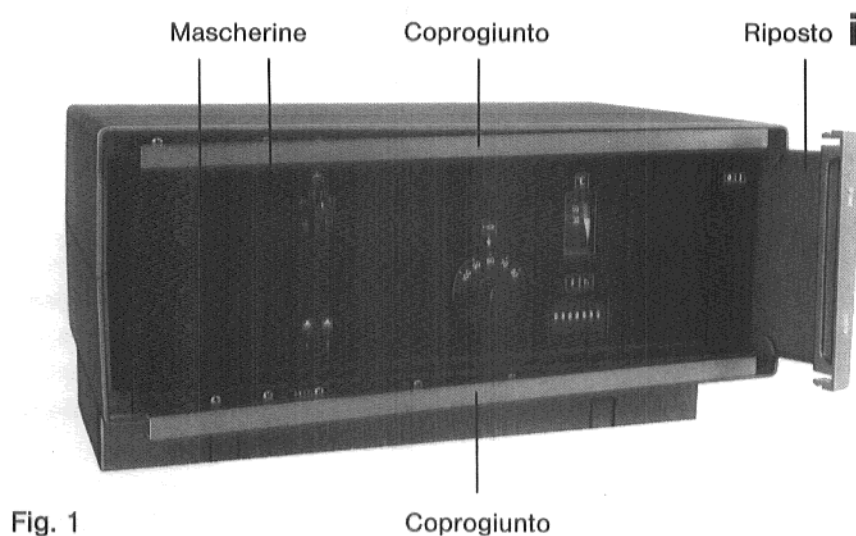


Fig. 1

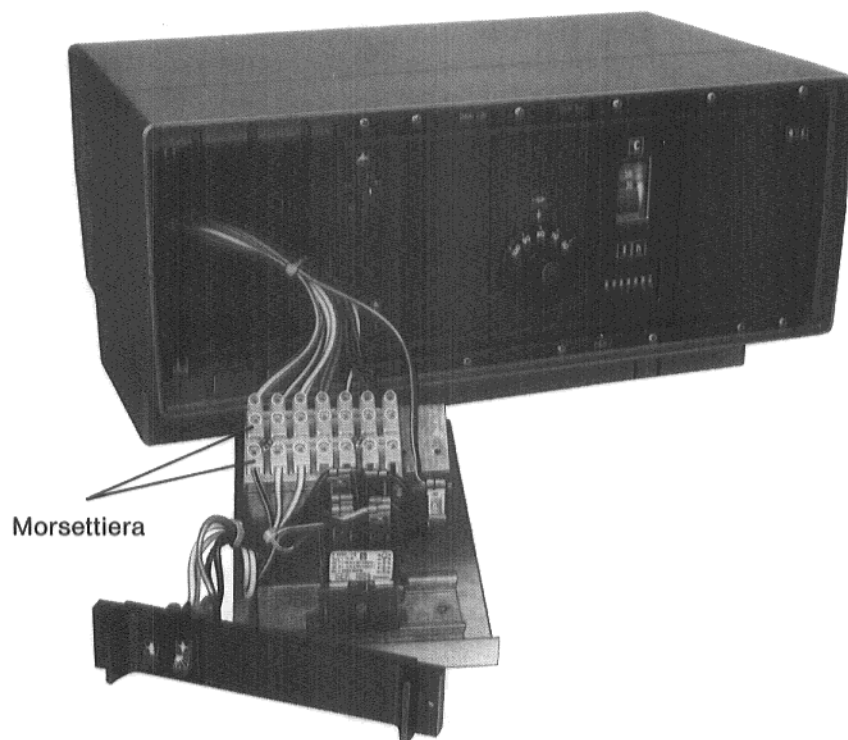


Fig. 2

8. Inserire l'economizzatore estivo nelle guide del quadro comando (Fig. 3).
9. Avvitare la mascherina portainterruttore accanto al modulo produzione acqua calda (Fig. 4).
10. Rimettere la mascherine cieca ed avvitarla.
11. Piazzare i coprigiunti e chiudere i riposti.
12. Reinserire la corrente elettrica e rimettere in funzione l'impianto, osservare le istruzioni di servizio.

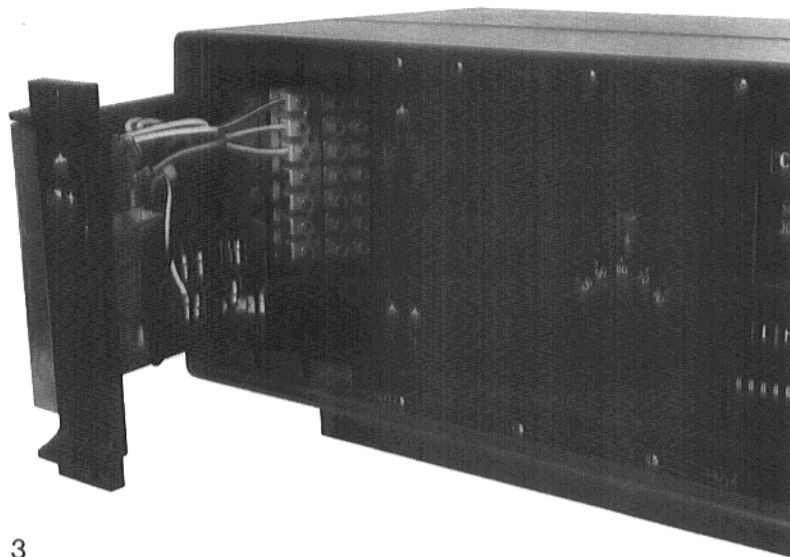


Fig. 3

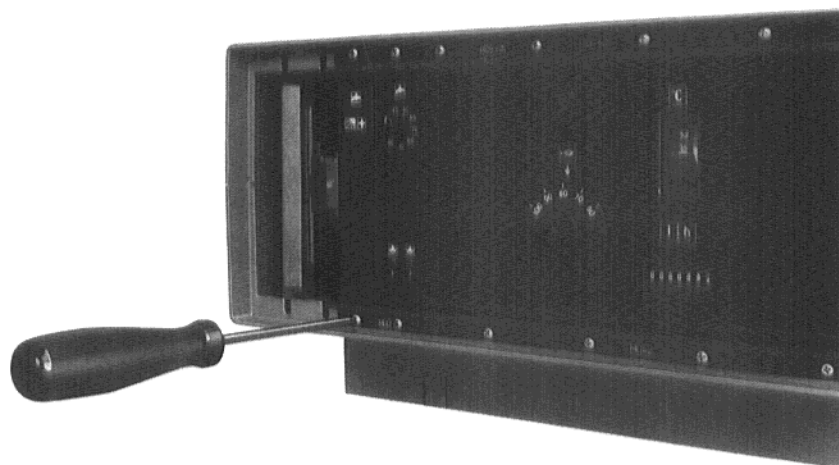


Fig. 4